

OSM Tile Server XPE NAS DS 2422+ SSD VMM

Введение

Установка производится на устройство

- * **[[hardware:motherboard_supermicro_h11ssl-i|Материнская плата Supermicro MBD-H11SSL-I]]**
- * **[[hardware:cpu_amd_epyc_7551p_oem|Процессор AMD EPYC™ 7551P OEM]]**
- * **[[hardware:m2_ssd_samsung_970_evo_plus|Raid5 массив 1tb SSD M.2 Samsung 970 EVO Plus]]**
- * **[[hardware:ddr4_ecc_reg_64gb|256GB DDR4 3200MHz DIMM ECC Reg Micron]]**
- * **[[software:linux_server:ubuntu_server|OC Ubuntu Server 24.04 LTS]]**
- * **<color #7092be>**Предполагается, что у вас устройство **Synology NAS DS220+/DS420+/DS720+/DS920+** с дополнительно установленным модулем оперативной памяти **не менее 8gb** с настроенной Synology VMM и установленной на виртуальной машине OC Ubuntu Server 20.04 LTS.**</color>**
- * Если это не так, то выполните следующие руководства:
 - * **[[software:nas:upgrades_ram|-Увеличение оперативной памяти Synology DS420+]]**.
 - * **[[software:nas:synology_vmm|-Установка и настройка Synology Virtual Machine Manager (VMM) Synology DS420+]]**.
 - * **[[software:linux_server:ubuntu_server|-Установка Ubuntu 20.04 LTS Server на виртуальную машину (VMM) Synology DS420+]]**.
- * **<color #ed1c24>****Установка OpenStreetMap Tile Server на Synology DS (ram < 8gb ddr4) приведет к зависанию устройства и невозможности подключения к нему для восстановления без переустановки системы.****</color>**
- * Идеальная конфигурация Synology DS720+ (ram 16gb ddr4 / 2*1tb ssd), но и на ram 10gb (2gb+8gb) и 2*2tb wd red hdd - это работает. И первый рендер тайлов происходит без раздражения, впоследствии торможения нет. Установка Tile Server на Synology DS720+ (Intel Celeron J4125 4*2,70 GHz / 2gb ddr4 + 8gb ddr4 / 2*2tb hdd shr 1том) показала загрузку процессора в среднем 10-20% при выделенной виртуальной памяти в 8gb, которая занята соответственно на 90% от общего объема в 10gb.
- * Делаю вывод, что Synology DS420+ (Intel Celeron J4025 2*2,90 GHz / 2gb ddr4 + 8gb ddr4 / 4*3tb hdd shr 1том) процессор будет загружаться при рендере на 40-50%, при учете того, что будет выделено 6gb виртуальной памяти.
- * **<color #7092be>****Не ставьте автозагрузку виртуальной машины - это позволит вам попасть в DSM при зависании устройства при переполнении памяти.****</color>**
- * Все ниже написанное относится к Ubuntu Linux 20.04 LTS (Focal Fossa) и протестированы в августе 2022 года.

Общая теория

- Tile Server OSM представляет собой набор программ и библиотек, которые работают

вместе для создания тайлового (плиточного) сервера. Он состоит из 5 основных компонентов: `mod_tile`, `renderd`, `mapnik`, `osm2pgsql` и базы данных `postgresql/postgis`. `Mod_tile` — это модуль `apache`, который обслуживает кэшированные тайлы и решает, какие тайлы нуждаются в повторном рендеринге — либо потому, что они еще не кэшированы, либо потому, что они устарели. `Mapnik` — это программная библиотека, которая осуществляет реальный рендеринг с использованием открытого рендеринга.

- Предполагается, что вы запускаете все от пользователя без регистрации `root` через «`sudo`». Имя пользователя без `root`, повторяемое по умолчанию, — «`alisa`». Если вы указываете иного пользователя, то вам необходимо будет заменить во всех командах на свое имя и добавить его в группу пользователей, которые могут использовать `sudo` для получения `root`-прав. Из вашей обычной учетной записи пользователя без регистрации `root`.

Установка необходимых библиотек

Итак, приступим:

```
sudo apt install libboost-all-dev git tar unzip wget bzip2 build-essential
autoconf libtool libxml2-dev libgeos-dev libgeos++-dev libpq-dev libbz2-dev
libproj-dev munin-node munin protobuf-c-compiler libfreetype6-dev libtiff5-
dev libicu-dev libgdal-dev libcairo2-dev libcairomm-1.0-dev apache2 apache2-
dev libagg-dev liblua5.2-dev ttf-unifont lua5.1 liblua5.1-0-dev
```

```
alisa@linux:~$ sudo apt install libboost-all-dev git tar unzip wget bzip2 build-
essential autoconf libtool libxml2-dev libgeos-dev libgeos++-dev libpq-dev libbz
2-dev libproj-dev munin-node munin protobuf-c-compiler libfreetype6-dev libtiff5
-dev libicu-dev libgdal-dev libcairo2-dev libcairomm-1.0-dev apache2 apache2-dev
libagg-dev liblua5.2-dev ttf-unifont lua5.1 liblua5.1-0-dev
[sudo] password for alisa:
```

Подтверждаем

```
1 upgraded, 509 newly installed, 0 to remove and 40 not upgraded.
Need to get 242 MB of archives.
After this operation, 1,246 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
```

Процесс достаточно продолжительный и можно попить кофейку...

Установка `postgresql/postgis`

В `Ubuntu` есть предварительно упакованные версии как `postgis`, так и `postgresql`, поэтому их можно просто установить через диспетчер пакетов `Ubuntu`.

```
sudo apt install postgresql postgresql-contrib postgis postgresql-12-
postgis-3 postgresql-12-postgis-3-scripts
```

```
alisa@linux:~$ sudo apt install postgresql postgresql-contrib postgis postgresql
-12-postgis-3 postgresql-12-postgis-3-scripts
```

Здесь «`postgresql`» — это база данных, в которой мы собираемся хранить данные карты, а

«postgis» добавляет к ней дополнительную графическую поддержку. Снова скажите «Yes» для установки.

```
Need to get 39.7 MB of archives.  
After this operation, 179 MB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n]
```

Создаем базу данных postgis. По умолчанию в различных программах предполагается, что база данных называется gis, и тут мы будем использовать то же соглашение, хотя это и не обязательно. Замените свое имя пользователя вместо alisa, где это используется ниже. Это должно быть имя пользователя, которое будет отображать карты с помощью Mapnik.

```
sudo -u postgres -i
```

```
alisa@linux:~$ sudo -u postgres -i  
postgres@linux:~$
```

```
createuser alisa
```

```
postgres@linux:~$ createuser alisa  
postgres@linux:~$
```

если ошибки нет, то продолжаем установку

Ошибка

```
alisa@map:~$ sudo -u postgres -i  
postgres@map:~$ createuser alisa  
createuser: error: could not connect to database template1: could not connect to  
server: No such file or directory  
Is the server running locally and accepting  
connections on Unix domain socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"?
```

перезапускаем postgresql

```
sudo service postgresql restart
```

```
alisa@map:~$ sudo service postgresql restart  
alisa@map:~$
```

проверяем

```
pg_isready
```

```
alisa@map:~$ pg_isready  
/var/run/postgresql:5432 - accepting connections  
alisa@map:~$
```

ответ «/var/run/postgresql:5432 - accepting connections»

Продолжаем установку

```
createdb -E UTF8 -O alisa gis
```

```
postgres@linux:~$ createdb -E UTF8 -O alisa gis  
postgres@linux:~$
```

Продолжая работать как пользователь «postgres», настройте PostGIS в б PostgreSQL (опять же,

меняя alisa на свое имя пользователя ниже):

```
psql
```

```
postgres@linux:~$ psql
psql (12.11 (Ubuntu 12.11-0ubuntu0.20.04.1))
Type "help" for help.

postgres=#
```

(ответ «postgres=#»)

```
\c gis
```

```
postgres=# \c gis
You are now connected to database "gis" as user "postgres".
gis=#
```

(ответ: "You are now connected to database 'gis' as user 'postgres'".)

```
CREATE EXTENSION postgis;
```

```
gis=# CREATE EXTENSION postgis;
CREATE EXTENSION
gis=#
```

(ответ CREATE EXTENSION)

```
CREATE EXTENSION hstore;
```

```
gis=# CREATE EXTENSION hstore;
CREATE EXTENSION
gis=#
```

(ответ CREATE EXTENSION)

```
ALTER TABLE geometry_columns OWNER TO alisa;
```

```
gis=# ALTER TABLE geometry_columns OWNER TO alisa;
ALTER TABLE
gis=#
```

(ответ ALTER TABLE)

```
ALTER TABLE spatial_ref_sys OWNER TO alisa;
```

```
gis=# ALTER TABLE spatial_ref_sys OWNER TO alisa;
ALTER TABLE
gis=#
```

(ответ ALTER TABLE)

```
\q
```

```
gis=# \q
postgres@linux:~$
```

(выход из psql и приглашение к Linux)

```
exit
```

```
postgres@linux:~$ exit
logout
alisa@linux:~$
```

(это вернет нас к пользователю, которым мы были до того, как сделали «sudo -u postgres -i» выше)

Если вы еще не создали пользователя, создайте пользователя Unix и для этого пользователя, выбрав пароль при появлении запроса:

```
sudo useradd -m alisa
```

```
alisa@linux:~$ sudo useradd -m alisa
[sudo] password for alisa:
```

```
sudo passwd alisa
```

```
alisa@linux:~$ sudo useradd -m alisa
useradd: user 'alisa' already exists
alisa@linux:~$
```

Опять же, выше замените “alisa” на имя пользователя без регистрации root, которого вы выбрали.

Установка osm2pgsql

Далее мы установим osm2pgsql:

```
sudo apt install osm2pgsql
```

```
alisa@linux:~$ sudo apt install osm2pgsql
```

Ошибок обычно быть не должно

Mapnik

Далее мы установим Mapnik, используя версию по умолчанию в Ubuntu 20.04:

```
sudo apt install autoconf apache2-dev libtool libxml2-dev libbz2-dev
libgeos-dev libgeos++-dev libproj-dev gdal-bin libmapnik-dev mapnik-utils
python3-mapnik python3-psycopg2 python3-yaml
```

```
alisa@linux:~$ sudo apt install autoconf apache2-dev libtool libxml2-dev libbz2-
dev libgeos-dev libgeos++-dev libproj-dev gdal-bin libmapnik-dev mapnik-utils py
thon3-mapnik python3-psycopg2 python3-yaml
```

с подтверждением yes при установке

```
Do you want to continue? [Y/n]
```

Проверим правильность установки Mapnik:

```
python3
```

```
alisa@linux:~$ python3
Python 3.8.10 (default, Jun 22 2022, 20:18:18)
[GCC 9.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

```
import mapnik
```

```
>>> import mapnik
>>>
```

(Ответ: »> и без ошибок, то библиотека Mapnik была найдена Python.)

```
quit()
```

```
>>> quit()
alisa@linux:~$
```

ВЫХОД

Установка mod_tile и render

- Далее мы установим mod_tile и renderd. «mod_tile» — это модуль Apache, который обрабатывает запросы на тайлы; «render» — это демон, который фактически отображает тайлы, когда «mod_tile» их запрашивает. Мы будем использовать ветку «switch2osm»
- https://github.com/SomeoneElseOSM/mod_tile, которая сама является ответвлением
- https://github.com/openstreetmap/mod_tile, но модифицирована для поддержки Ubuntu 20.04 и с пара других изменений для работы на стандартном сервере Ubuntu, а не на одном из серверов рендеринга OSM.

Скомпилируем исходный код mod_tile

Создадим в домашнем каталоге папку src

```
mkdir ~/src
```

```
alisa@linux:~$ mkdir ~/src
alisa@linux:~$
```

и перейдем в эту папку

```
cd ~/src
```

```
alisa@linux:~$ cd ~/src
alisa@linux:~/src$
```

```
git clone -b switch2osm https://github.com/SomeoneElseOSM/mod_tile.git
```

```
alisa@linux:~/src$ git clone -b switch2osm https://github.com/SomeoneElseOSM/mod_tile.git
```

```
cd mod_tile
```

перейдя в каталог mod_tile

```
alisa@linux:~/src$ cd mod_tile
alisa@linux:~/src/mod_tile$
```


```
./autogen.sh
```

```
alisa@linux:~/src/mod_tile$ ./autogen.sh
```

(это должно закончиться "autoreconf: Leaving directory '.').)

```
autoreconf: Leaving directory `.'
alisa@linux:~/src/mod_tile$
```

(в предыдущих установках мне приходилось проделывать это 2 раза для создания папки mod_tile в директории src)

/home/alisa/src/			
Имя	Размер	Изменено	Права
 mod_tile		09.08.2022 0:39:01	rwxr-xr->
		09.08.2022 0:51:28	rwxrwxr-

```
./configure
```

```
alisa@linux:~/src/mod_tile$ ./configure
```

(это должно закончиться "config.status: executing libtool commands")

```
config.status: executing libtool commands
alisa@linux:~/src/mod_tile$
```

```
make
```

```
alisa@linux:~/src/mod_tile$ make
```

Обратите внимание, что здесь некоторые «тревожные» сообщения будут прокручиваться вверх по экрану. Однако это должно заканчиваться на «make[1]: Leaving directory '/home/alisa/src/mod_tile'»

```
a" "mod_tile.la" )
make[1]: Leaving directory '/home/alisa/src/mod_tile'
alisa@linux:~/src/mod_tile$
```

```
sudo make install
```

```
alisa@linux:~/src/mod_tile$ sudo make install
```

(это должно закончиться «make[1]: выход из каталога должно быть '/home/alisa/src/mod_tile'»)

```
make[1]: Leaving directory '/home/alisa/src/mod_tile'
alisa@linux:~/src/mod_tile$
```

```
sudo make install-mod_tile
```

```
alisa@linux:~/src/mod_tile$ sudo make install-mod_tile
```

(это должно закончиться «chmod 644 /usr/lib/apache2/modules/mod_tile.so»)

```
chmod 644 /usr/lib/apache2/modules/mod_tile.so
alisa@linux:~/src/mod_tile$
```

```
sudo ldconfig
```

```
alisa@linux:~/src/mod_tile$ sudo ldconfig
```

(без ответа)

```
alisa@linux:~/src/mod_tile$ sudo ldconfig
```

```
alisa@linux:~/src/mod_tile$
```

Конфигурация таблицы стилей

- Теперь, когда все необходимое программное обеспечение установлено, вам нужно загрузить и настроить таблицу стилей.
- Здесь мы будем использовать тот же стиль, что и на «стандартной» карте на веб-сайте openstreetmap.org.
- Переходим в домашний каталог.

```
cd ~/src
```

```
alisa@linux:~/src/mod_tile$ cd ~/src
```

```
alisa@linux:~/src$
```

```
git clone https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto
```

```
alisa@linux:~/src$ git clone https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto
```

клонировем репозиторий

```
Resolving deltas: 100% (12139/12139), done.
```

```
alisa@linux:~/src$
```

переходим в каталог openstreetmap-carto

```
cd openstreetmap-carto
```

```
alisa@linux:~/src$ cd openstreetmap-carto
```

установим подходящую версию компилятора «carto».

```
sudo apt install npm
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo apt install npm
```

подтверждаем установку «у»

```
Do you want to continue? [Y/n] y
```

размер в 600mb, т.ч. перекур

```
sudo npm install -g carto
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo npm install -g carto
```

```
carto -v
```

```
added 64 packages from 29 contributors in 139.725s
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ carto -v
```

Это должно ответить номером версии, которая должна быть не меньше: 1.2.0


```
1.2.0
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$
```

преобразуем проект carto во что-то, понятное Mapnik:

```
carto project.mml > mapnik.xml
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ carto project.mml > mapnik.xml
```

Теперь у вас есть таблица стиля Mapnik XML в /home/alisa/src/openstreetmap-carto/mapnik.xml.

```
/home/alisa/src/openstreetmap-carto/
```

Имя	Размер	Изменено	Пра
mapnik.xml	2 679 KB	09.08.2022 1:57:24	rw-r
openstreetmap-carto.lua	13 KB	09.08.2022 1:33:23	rw-r

Загрузка данных

в домашнем каталоге создаем папку data

```
mkdir ~/data
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ mkdir ~/data
```

и переходим в эту папку

```
cd ~/data
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ cd ~/data
```

на странице загрузки <http://download.geofabrik.de/> выбираем нужную нам карту для и копируем с кнопки ее ссылку

```
wget http://download.geofabrik.de/russia-latest.osm.pbf
```

```
alisa@linux:~/data$ wget http://download.geofabrik.de/russia-latest.osm.pbf
```

- карта России размером 3,2Gb, процесс не быстрый, идем гулять пол часика с собачкой...
- [Слияние карт pbf](#)

```
Length: 3338100954 (3.1G) [application/octet-stream]  
Saving to: 'russia-latest.osm.pbf'
```

```
russia-latest.osm.p 0%[ ] 10.79M 1.94MB/s eta 30m 23s
```

У кого собачки нет, том может для примера загрузить карту Азербайджана размером 32Mb...

```
wget https://download.geofabrik.de/asia/azerbaijan-latest.osm.pbf
```

Следующая команда вставит загруженные ранее данные OpenStreetMap в базу данных. Этот шаг очень интенсивно использует дисковый ввод-вывод; импорт всей планеты может занять много часов, дней или недель в зависимости от аппаратного обеспечения.

```
cd ~/data
```

```
osm2pgsql -d gis --create --slim -G --hstore --tag-transform-script
~/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.lua -C 4000 --number-processes
2 -S ~/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.style ~/data/russia-
latest.osm.pbf
```

```
alisa@linux:~/data$ cd ~/data
alisa@linux:~/data$ osm2pgsql -d gis --create --slim -G --hstore --tag-transfor
m-script ~/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.lua -C 4000 --number-proc
esses 2 -S ~/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.style ~/data/russia-lat
est.osm.pbf
```

Обратите внимание на параметр -c (-create) при импорте через osm2pgsql. С этим параметром удалится вся существующая информация с таблиц.

```
cd ~/data
osm2pgsql -d gis --append --slim -G --hstore --tag-transform-script
~/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.lua -C 4000 --number-processes
2 -S ~/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.style ~/data/russia-
latest.osm.pbf
```

Если вам необходимо сделать импорт ещё нескольких стран, то вместо -c указывайте параметр -a (-append).


Командные опции:

- **-d gis**
- База данных, с которой нужно работать (раньше gis была по умолчанию, теперь нужно указать).
- **-create**
- Загружает данные в пустую базу данных, а не пытается добавить их в существующую (иначе -append).
- **-slim**
- osm2pgsql может использовать разные макеты таблиц; «тонкие» таблицы работают для рендеринга.
- **-G**
- Определяет, как обрабатываются мультиполигоны.
- **-hstore**
- Позволяет тегам, для которых нет явных столбцов базы данных, использоваться для рендеринга.
- **-tag-transform-script**
- Определяет сценарий lua, используемый для обработки тегов. Это простой способ обработки тегов OSM до того, как их обработает сам стиль, что значительно упрощает логику стиля.
- **-C 4000**
- Выделено 4,0 Гб памяти osm2pgsql для процесса импорта. Если у вас меньше памяти, вы можете попробовать меньшее число, а если процесс импорта завершится из-за нехватки памяти, вам нужно будет попробовать меньшее число или меньший размер карты OSM.
- **-number-processes 2**
- Используйте 2 ЦП. Если у вас есть больше доступных ядер, вы можете использовать больше.
- **-S**
- Создайте столбцы базы данных в этом файле (на самом деле они не изменились по

сравнению с «openstreetmap-carto»)

- `~/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.style ~/data/russia-latest.osm.pbf`
- Место сохранения и файл данных для загрузки.

смотрим монитор ресурсов Synology NAS

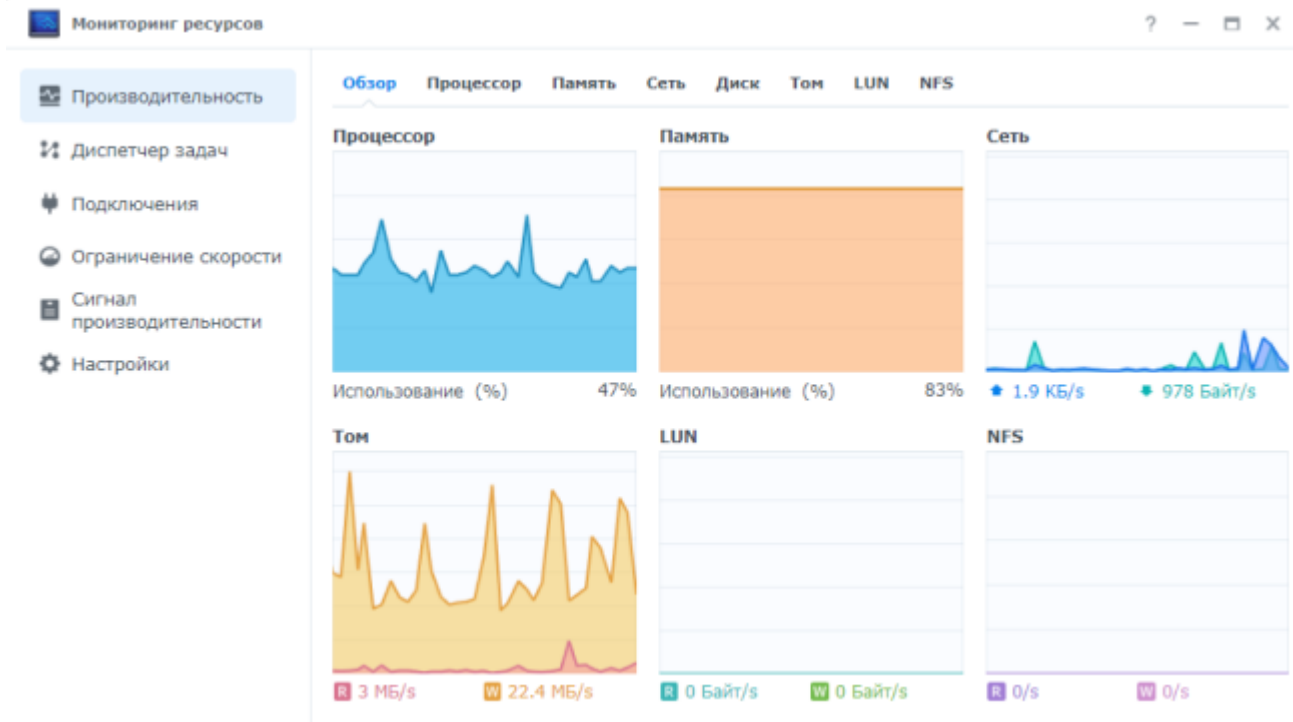

- Команда загрузки должна завершится чем-то вроде «Osm2pgsql в целом занял 34583 секунд».

```
Osm2pgsql took 34583s overall
node cache: stored: 273576931(58.20%), storage efficiency: 52.18% (dense blocks:
4627, sparse nodes: 243191809), hit rate: 59.43%
alisa@linux:~/data$
```

- Пока идет загрузка карты размером 3,2gb (которая по факту заняла 07 часов 23 минуты), перейдем к разделу Шрифты, открыв второе окно подключения к серверу.

Создание индексов

- Начиная с версии v5.3.0 некоторые дополнительные индексы теперь необходимо применять вручную .
- переходим в папку openstreetmap-carto

```
cd ~/src/openstreetmap-carto/
```

```
alisa@linux:~/data$ cd ~/src/openstreetmap-carto/
```

- запускаем команду создание индексов


```
psql -d gis -f indexes.sql
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ psql -d gis -f indexes.sql
```

- (ответ: «CREATE INDEX» 15 раз.)

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ psql -d gis -f indexes.sql
CREATE INDEX
CREATE INDEX
CREATE INDEX
CREATE INDEX
CREATE INDEX
CREATE INDEX
CREATE INDEX
CREATE INDEX
CREATE INDEX
CREATE INDEX
CREATE INDEX
CREATE INDEX
CREATE INDEX
CREATE INDEX
CREATE INDEX
CREATE INDEX
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$
```

- заняло примерно 29 минут с ожидаемой нагрузкой

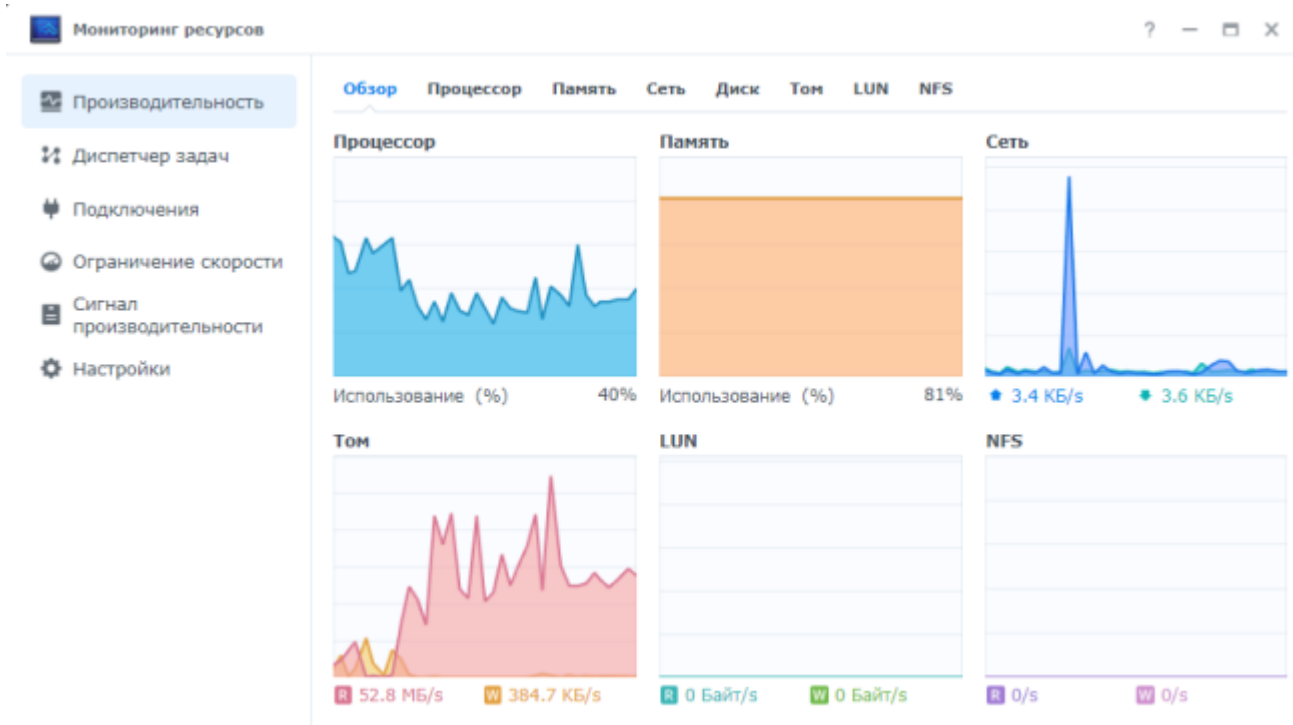

Загрузка Shape-файла

- Shape-файл — векторный формат для хранения объектов, описываемых геометрией и сопутствующими атрибутами.
- Несмотря на то, что большая часть данных для создания карты, берется из данных OpenStreetMap, загружается не все, некоторые шейп-файлы для таких вещей, как границы стран с малым масштабированием, по-прежнему необходимы. Чтобы загрузить и проиндексировать их:
- переходим в папку openstreetmap-carto


```
cd ~/src/openstreetmap-carto/
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ cd ~/src/openstreetmap-carto/
```

```
scripts/get-external-data.py
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ scripts/get-external-data.py
```

- Этот процесс включает в себя загрузку и требует некоторого времени — во время работы на экране мало что освещает. На самом деле он загружает таблица водных полигонов и прочее и заполняет каталог «data» ниже «openstreetmap-carto».
- это занято примерно 47 минут при прогнозируемой загрузке системы

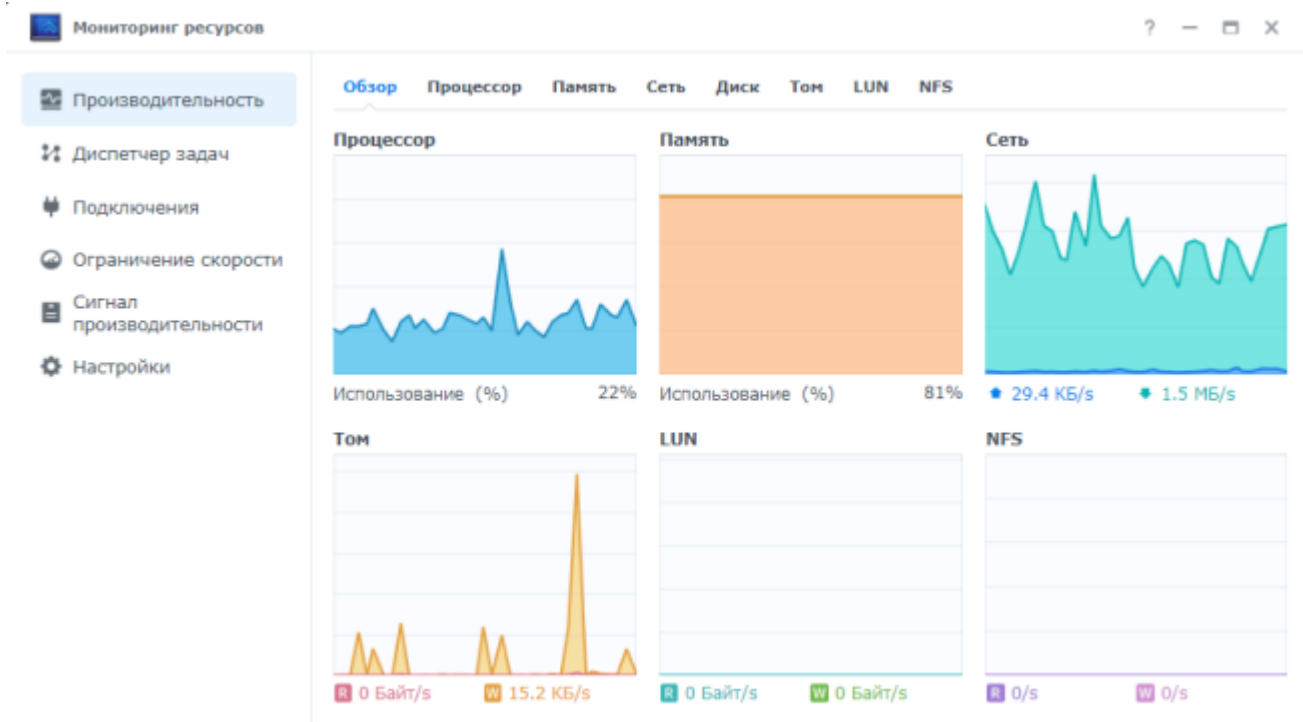

Шрифты

переходим в каталог openstreetmap-carto в папке src

```
cd ~/src/openstreetmap-carto/
```

```
alisa@linux:~$ cd ~/src/openstreetmap-carto/
```

и собственно загружаем шрифты

```
scripts/get-fonts.sh
```

```
alisa@linux:~$ cd ~/src/openstreetmap-carto/  
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ scripts/get-fonts.sh
```

процесс занял 6 минут

						Dload	Upload	Total	Spent	Left	Speed
0	0	0	0	0	0	0	0	0	--:--:--	--:--:--	0
100	29.1M	100	29.1M	0	0	606k	0	0:00:49	0:00:49	--:--:--	756k

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$
```

Настройка веб-сервера

визуализация

Отрываем с помощью текстового редактора vi файл конфигурации для «render» — «/usr/local/etc/renderd.conf»

```
sudo vi /usr/local/etc/renderd.conf
```

- нажимаем **i** и редактируем строку **XML=/home/renderaccount/src/openstreetmap-carto/mapnik.xml** меняя **renderaccount** на имя своего пользователя (в нашем случае это - **alisa**)
- нажимаем последовательно **esc** , **shift + :** , **w** , **q** , **!** для сохранения и выхода из редактора

```
[renderd]
num_threads=4
tile_dir=/var/lib/mod_tile
stats_file=/var/run/renderd/renderd.stats

[mapnik]
plugins_dir=/usr/lib/mapnik/3.0/input
font_dir=/usr/share/fonts/truetype
font_dir_recurse=1

[ajt]
URI=/hot/
TILEDIR=/var/lib/mod_tile
XML=/home/alisa/src/openstreetmap-carto/mapnik.xml
HOST=localhost
TILESIZE=256
MAXZOOM=20

~
~
~
~
:wq!
```

- нажимаем **enter**

Настройка Apache

создаем папку mod_tile

```
sudo mkdir /var/lib/mod_tile
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo mkdir /var/lib/mod_tile
```

задаем права пользователя для этой папки

```
sudo chown alisa /var/lib/mod_tile
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo mkdir /var/lib/mod_tile
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo chown alisa /var/lib/mod_tile
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$
```

создаем папку renderd

```
sudo mkdir /var/run/renderd
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo mkdir /var/run/renderd
```

задаем права пользователя для этой папки

```
sudo chown alisa /var/run/renderd
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo mkdir /var/run/renderd
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo chown alisa /var/run/renderd
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$
```

сообщаем Apache о «mod_tile» редактируя файл mod_tile.conf добавляя следующую строку
LoadModule tile_module /usr/lib/apache2/modules/mod_tile.so

```
sudo vi /etc/apache2/conf-available/mod_tile.conf
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo vi /etc/apache2/conf-available/mod_t
ile.conf
```

- нажимаем **i** и вставляем строку **LoadModule tile_module /usr/lib/apache2/modules/mod_tile.so** в тело файла (в нашем случае это пустой файл)
- нажимаем последовательно **esc** , **shift + :** , **w** , **q** , **!** для сохранения и выхода из редактора

```
LoadModule tile_module /usr/lib/apache2/modules/mod_tile.so
~
~
~
~
:wq!
```

- нажимаем **enter**

выполняем команду

```
sudo a2enconf mod_tile
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo a2enconf mod_tile
```

- сообщение о необходимости перезапуска Apache «systemctl reload apache2», чтобы активировать новую конфигурацию; мы пока не будем этого делать.

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo a2enconf mod_tile
Enabling conf mod_tile.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$
```

- сообщаем Apache о «renderd»
- открываем в редакторе файл 000-default.conf

```
sudo vi /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo vi /etc/apache2/sites-available/000-
default.conf
```

- вставляем следующие строки между строками «ServerAdmin» и «DocumentRoot»

```
LoadTileConfigFile /usr/local/etc/renderd.conf
ModTileRenderdSocketName /var/run/renderd/renderd.sock
# Timeout before giving up for a tile to be rendered
ModTileRequestTimeout 0
# Timeout before giving up for a tile to be rendered that is otherwise
missing
ModTileMissingRequestTimeout 30
```

- нажимаем **i** и вставляем строки в тело файла между строками «ServerAdmin» и «DocumentRoot»
- нажимаем последовательно **esc** , **shift + :** , **w** , **q** , **!** для сохранения и выхода из редактора

```
ServerAdmin webmaster@localhost
LoadTileConfigFile /usr/local/etc/renderd.conf
ModTileRenderdSocketName /var/run/renderd/renderd.sock
# Timeout before giving up for a tile to be rendered
ModTileRequestTimeout 0
# Timeout before giving up for a tile to be rendered that is otherwise missing
ModTileMissingRequestTimeout 30
    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., tracel, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
:wq!
```


- нажимаем **enter**
- дважды перезагрузите apache:

```
sudo service apache2 reload
sudo service apache2 reload
```



```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo service apache2 reload
Job for apache2.service failed.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo service apache2 reload
Job for apache2.service failed.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ █
```

- проверим наш Apache набрав в браузере адрес нашего виртуального сервера (в нашем случае: <http://192.168.1.31/>)

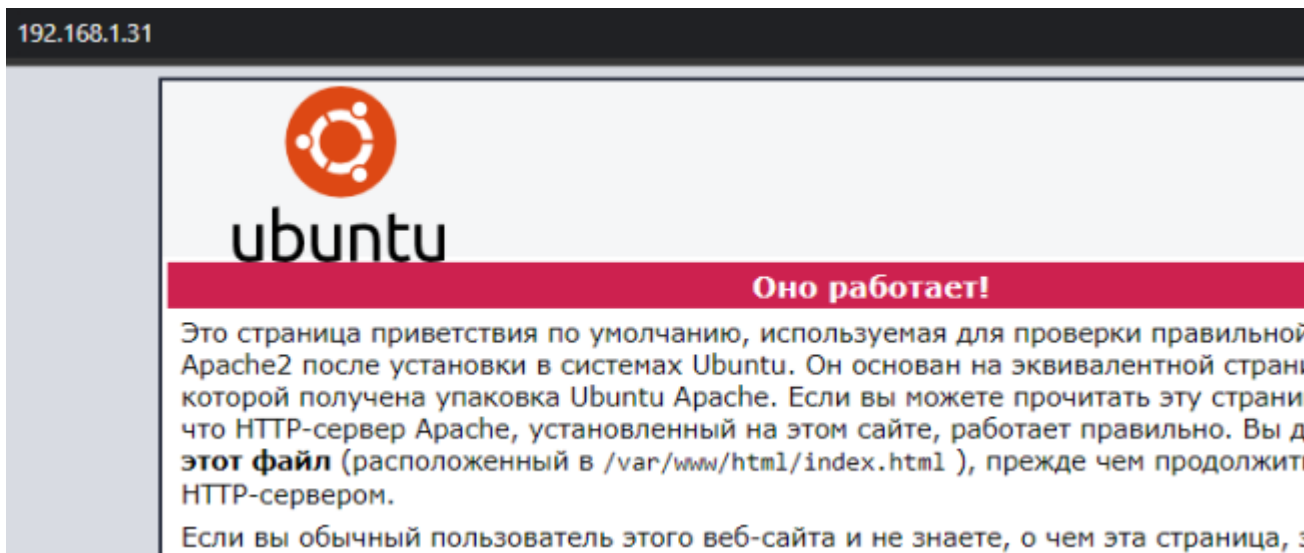

- Дальше не продолжаем если не дождалась загрузки данных в базу и Создание индексов


Запуск рендера в первый раз

запустим renderd, чтобы попытаться отрендерить некоторые плитки. Сначала мы запустим его на переднем плане, чтобы видеть любые ошибки по мере их возникновения:

```
sudo -u 'alisa' renderd -f -c /usr/local/etc/renderd.conf
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo -u 'alisa' renderd -f -c /usr/local/
etc/renderd.conf █
```

- Откройте веб-браузер по адресу: <http://yourserveripaddress/hot/0/0/0.png> (в нашем случае <http://192.168.1.31/hot/0/0/0.png>)

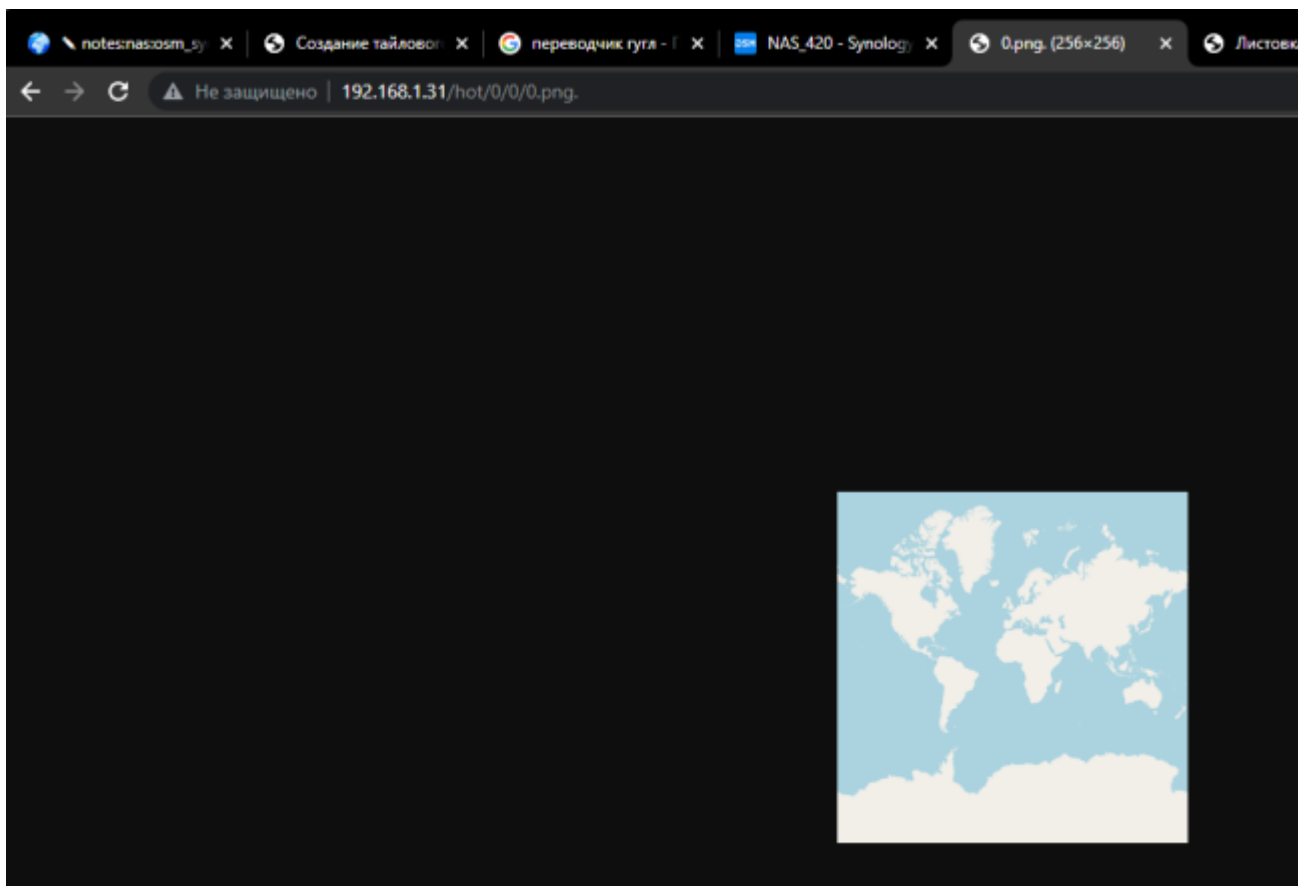


- Если все это работает, нажмите **control-c**, чтобы завершить процесс рендеринга переднего плана.
- **при возникновении необходимости остановить renderd**

```
systemctl stop renderd
```

- иногда рендер идет с командой, т.е. без `sudo -u 'alisa'`

```
renderd -f -c /usr/local/etc/renderd.conf
```

- процессор был недолго в шоке
- на Synology DS720+ такого шока нет и все происходит быстрее в 3-4 раза

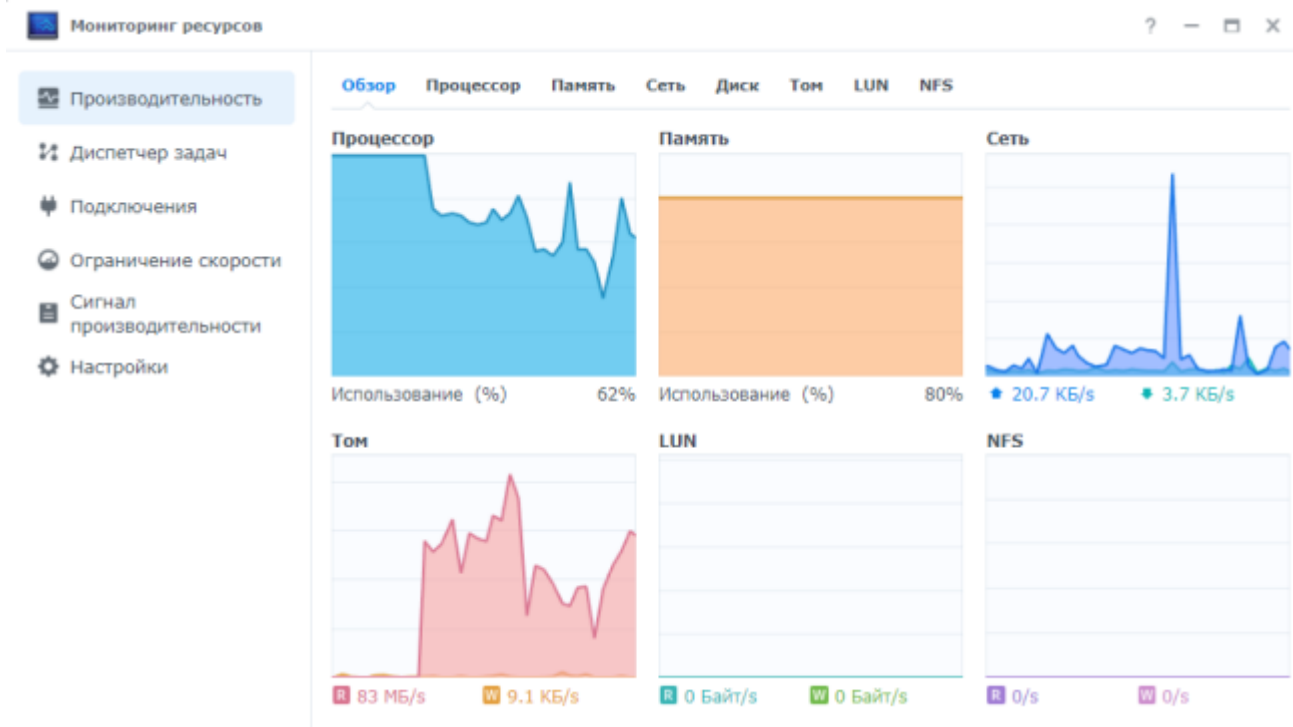

- Не знаю почему, но при наличии папки `renderd` и прав на неё, система ругается на её отсутствие (проверено при 3х установках на Synology Nas. Повторно выполним эти команды...
- создаем папку `renderd`

```
sudo mkdir /var/run/renderd
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo mkdir /var/run/renderd
```

задаем права пользователя для этой папки

```
sudo chown alisa /var/run/renderd
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo mkdir /var/run/renderd
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo chown alisa /var/run/renderd
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$
```

Запуск рендера в фоновом режиме

Далее мы настроим «рендеринг» для работы в фоновом режиме. Отредактируем файл «`~/src/mod_tile/debian/renderd.init`», чтобы «`RUNASUSER`» был установлен для учетной записи без имени `root`, который мы использовали ранее, например «`alisa`», и копируем его в системный каталог. откроем файл в редакторе

```
vi ~/src/mod_tile/debian/renderd.init
```

- нажимаем **i** и меняем в строке `RUNASUSER` **renderaccount** на ваше имя пользователя (в нашем случае это `alisa`)
- нажимаем последовательно **esc**, **shift + :**, **w**, **q**, **!** для сохранения и выхода из редактора

```
# Short-Description: Mapnik rendering daemon
# Description:      Mapnik rendering daemon.
### END INIT INFO

# Do NOT "set -e"

# PATH should only include /usr/* if it runs after the mountnfs.sh script
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
DESC="Mapnik rendering daemon"
NAME=renderd
DAEMON=/usr/local/bin/$NAME
DAEMON_ARGS="-c /usr/local/etc/renderd.conf"
PIDSOCKDIR=/var/run/$NAME
PIDFILE=$PIDSOCKDIR/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
RUNASUSER=alisa

# Exit if the package is not installed
[ -x "$DAEMON" ] || exit 0

# Read configuration variable file if it is present
[ -r /etc/default/$NAME ] && . /etc/default/$NAME

:wq!
```

- нажимаем **enter**
- скопируем это в системный каталог

```
sudo cp ~/src/mod_tile/debian/renderd.init /etc/init.d/renderd
```

```
alisa@linux:~$ sudo cp ~/src/mod_tile/debian/renderd.init /etc/init.d/renderd
```

```
sudo chmod u+x /etc/init.d/renderd
```

```
alisa@linux:~$ sudo chmod u+x /etc/init.d/renderd
```

```
sudo cp ~/src/mod_tile/debian/renderd.service /lib/systemd/system/
```

```
alisa@linux:~$ sudo cp ~/src/mod_tile/debian/renderd.service /lib/systemd/system/
```

- Файл «render.service» является служебным файлом «systemd». Используемая здесь версия просто вызывает команды инициализации в старом стиле. Чтобы проверить, что команда запуска работает:

```
sudo /etc/init.d/renderd start
```

```
alisa@linux:~$ sudo /etc/init.d/renderd start
```

- (ответить «Starting renderd (через systemctl): renderd.service».)

```
Starting renderd (via systemctl): renderd.service.
alisa@linux:~$
```

- Чтобы это запускалось автоматически каждый раз:

```
sudo systemctl enable renderd
```


```
alisa@linux:~$ sudo systemctl enable renderd
```

Просмотр тайлов (плиток)

для просмотра плитки, используйте html-файл «sample_leaflet.html» в папке «extra» mod_tile или загрузите zip архив с этим файлом внизу страницы. Просто откройте его в веб-браузере на машине, где вы установили тайловый сервер. Если это невозможно, потому что вы устанавливаете на сервер без локального веб-браузера, вы можете отредактировать его, заменив «127.0.0.1» IP-адресом сервера и скопировав его ниже «/var/www/html». Мы запускаем его по сети с указанием IP-адреса виртуального сервера NAS Synology (192.168.1.31)

Пример загрузки карты

- Начало работы и загрузка 0 level zoom карты России

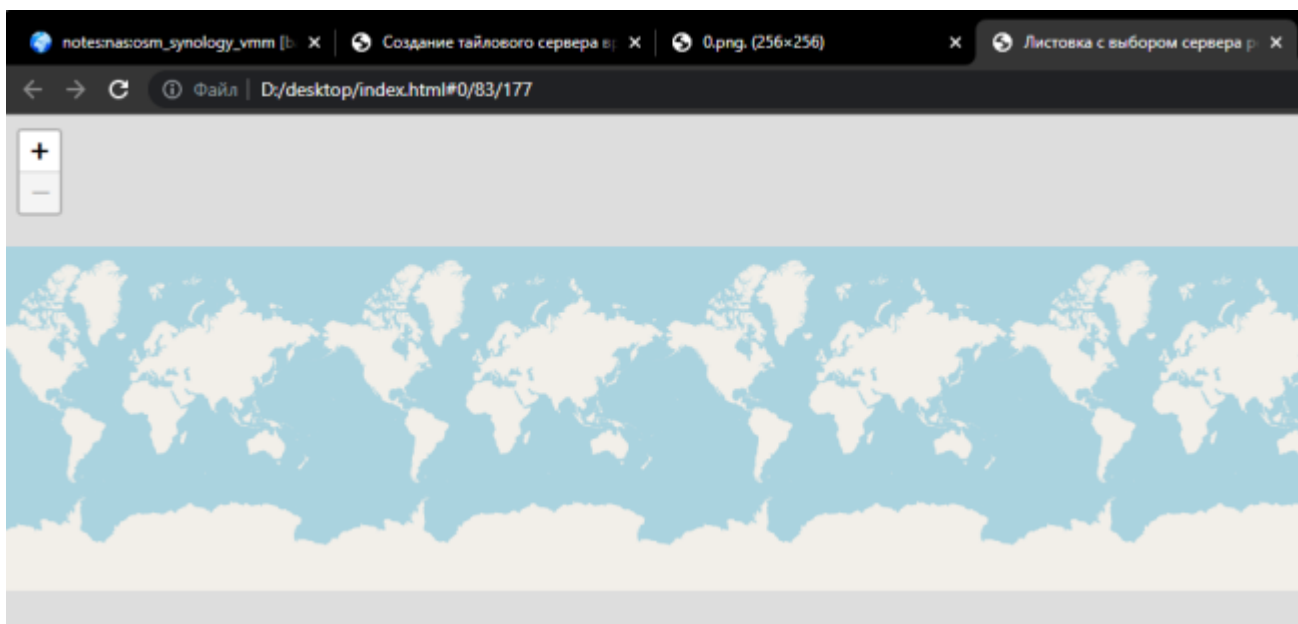



- маленькое видео, как за 1 час происходит визуальный рендеринг 9 level zoom карты России на 3,2gb на устройстве Synology Nas DS420+. Стоит перематывать и смотреть загрузку процессора, так как память неизменна в 80%. Уровни с 1 по 4 пишутся в кэш за 15-20 минут... 8 уровень около 30 минут... Ну а 9 на видео.. немногим более часа визуальный рендеринг карты России за 1 час на 9 уровне зума. Напомню что установлена дополнительная планка памяти на 8gb.

[zoom_9.mp4](#)

- в принципе, считаю проделанную работу, не плохим результатом! И OSM Tale Server имеет право существовать на устройстве Synology NAS DS 420+ для личного пользования или небольшой группы пользователей личного сервера OSM.
- Напомню, что данный Ubuntu Tile Server установлен на виртуальную машину Synology VMM на устройстве DS420+, где работает все, что было установлено ранее. Попробую

переключить мой личный сайт <https://book51.ru/> с картой и слоями на вновь созданный виртуальный сервер.

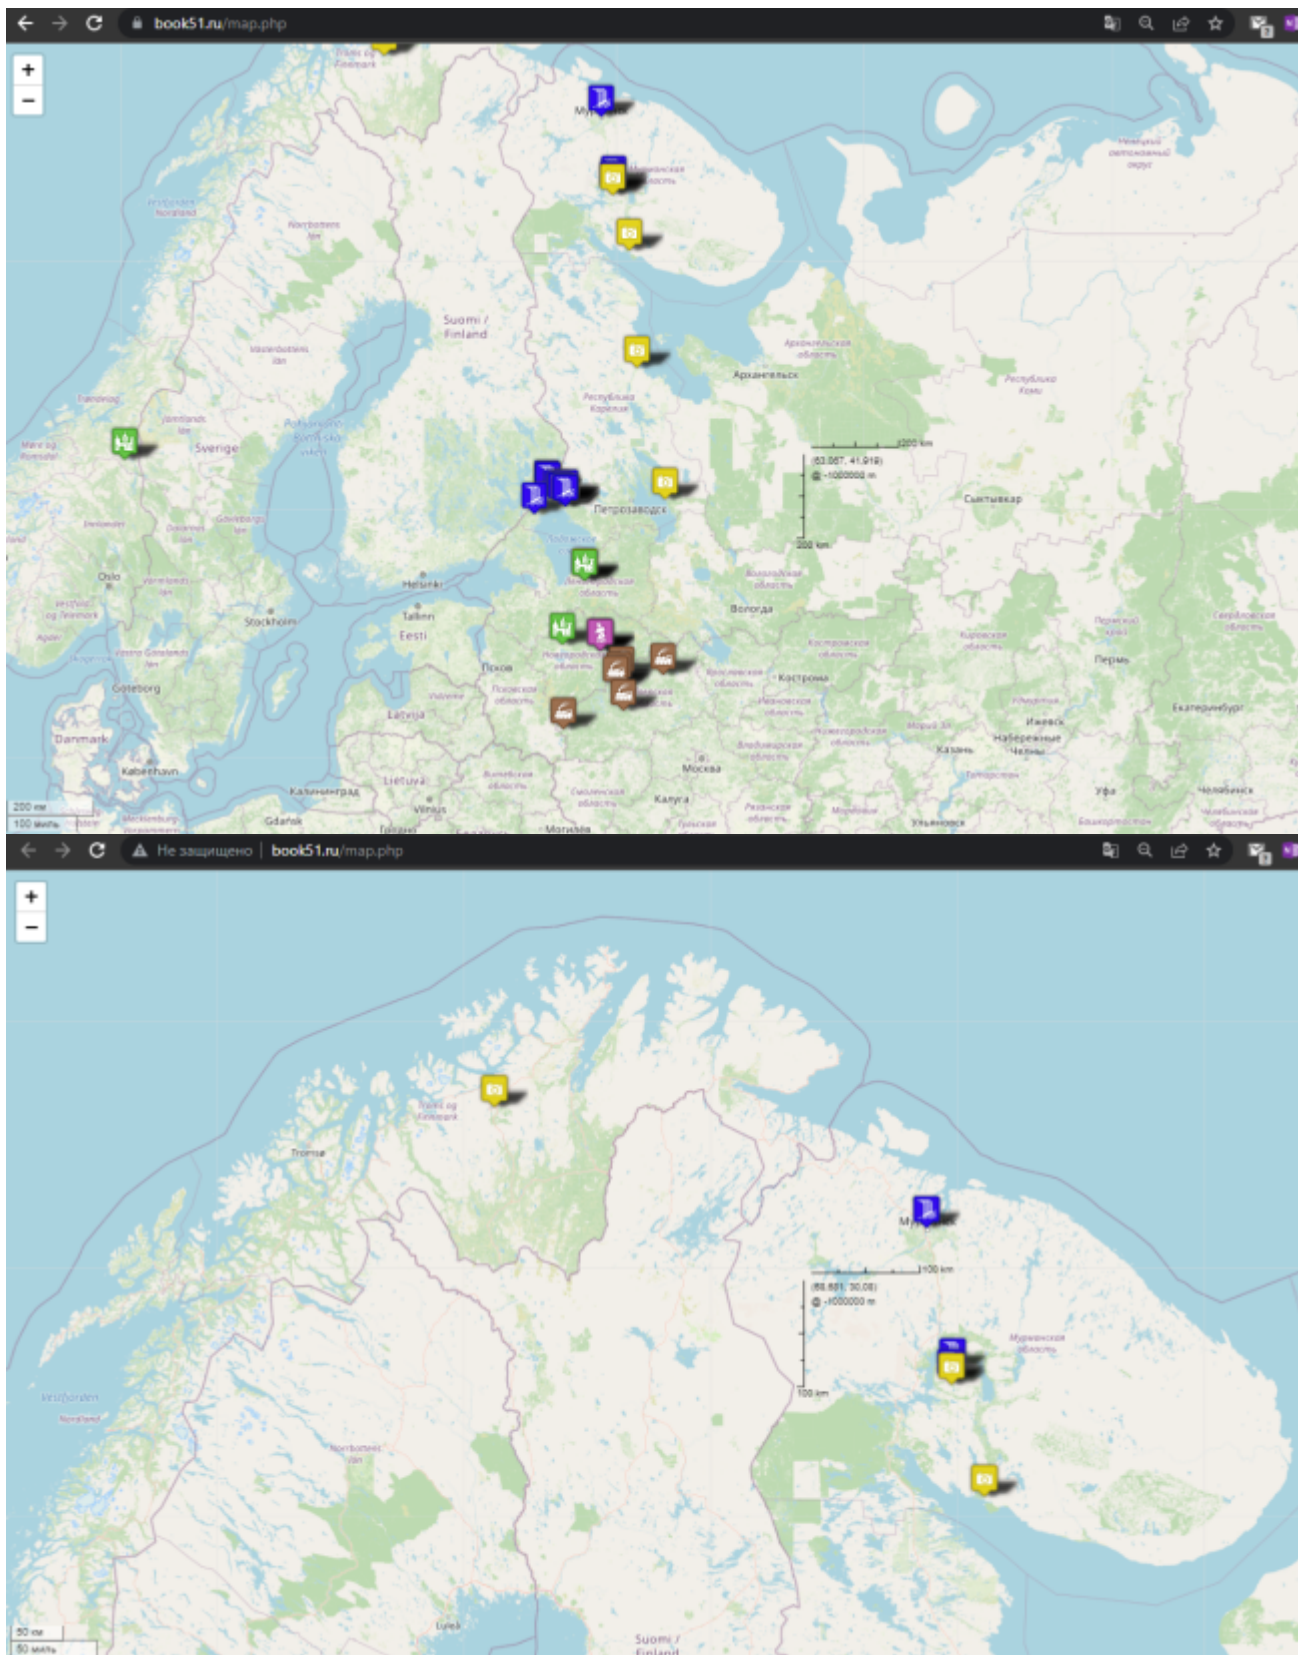

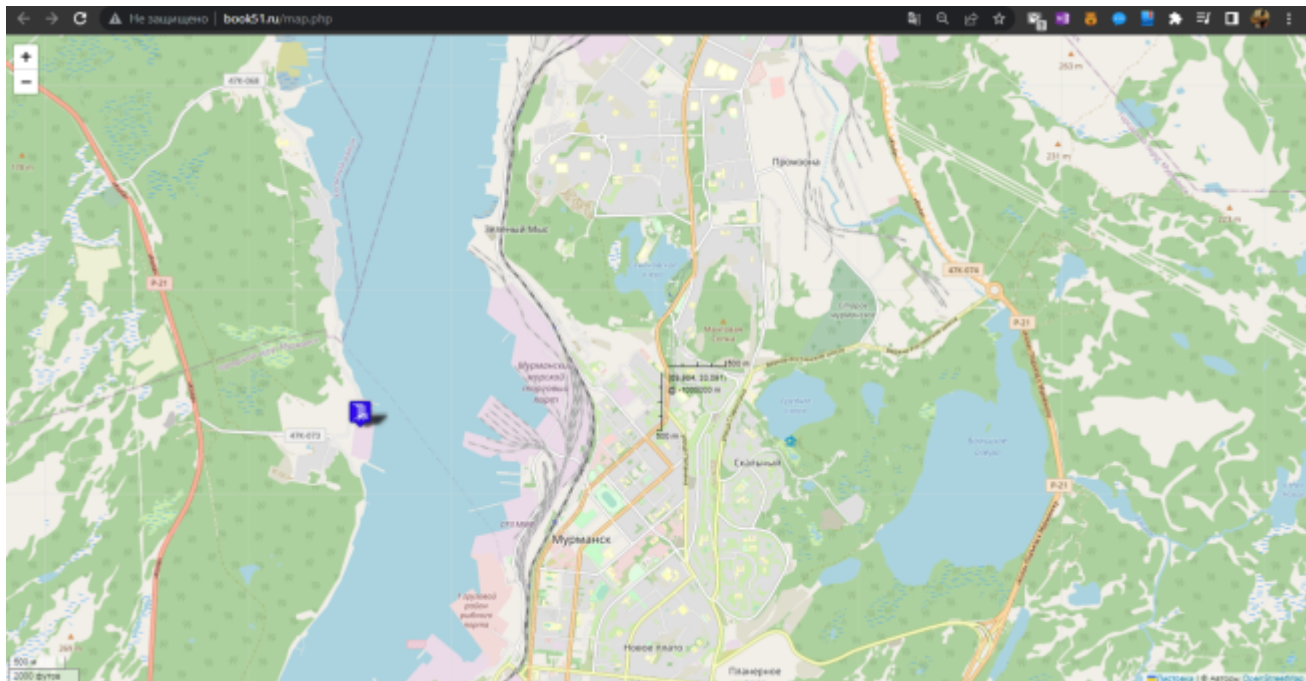

- Загрузка Synology DS420+ при работающем OSM Tile Server на Synology VMM (8gb VMM не дает установить система, поэтому стоит 6gb)

Мониторинг ресурсов


Обзор	Процессор	Память	Сеть	Диск	Тон	LUN	NFS
Использование (%)	95%	Использование (%)	81%				
			25.2 КБ/с				1009.1 КБ/с
245.1 МБ/с		0 Байт/с		0 Байт/с		0/с	0/с

Общие | Виртуальный диск | Сеть | High Availability

Название:	Ubuntu Server	Процессор хоста	55.7%
Ядра процессора:	2	Память хоста	6.24 GB / 10 GB
Режим совместности ЦП:	Отключено		
Зарезервированные потоки процессора:	0		
Относительный приоритет процессора:	Обычный		
Память:	6 GB		

DS420+
INTEL Celeron J4025
2 GHz
2
10 GB
● В норме
Тихий режим
USB3.0 Hub - VIA Labs, Inc.
NS105X - Norelsys
Elements Portable (WDBU20) - Western Digital Tec
USB2.0 Hub - VIA Labs, Inc.
SCX-3400 Series - Samsung Electronics Co., Ltd
BS650E - Cyber Power System, Inc.
time.nist.gov
(GMT+03:00) Moscow, St. Petersburg, Kazan
10.08.2022 15:26:13
6 Дней 17 часов 22 минут 25 секунд

- Для сравнения аналогичная работа OSM Tile Server на Synology VMM на Synology DS720+ и загрузка процессора

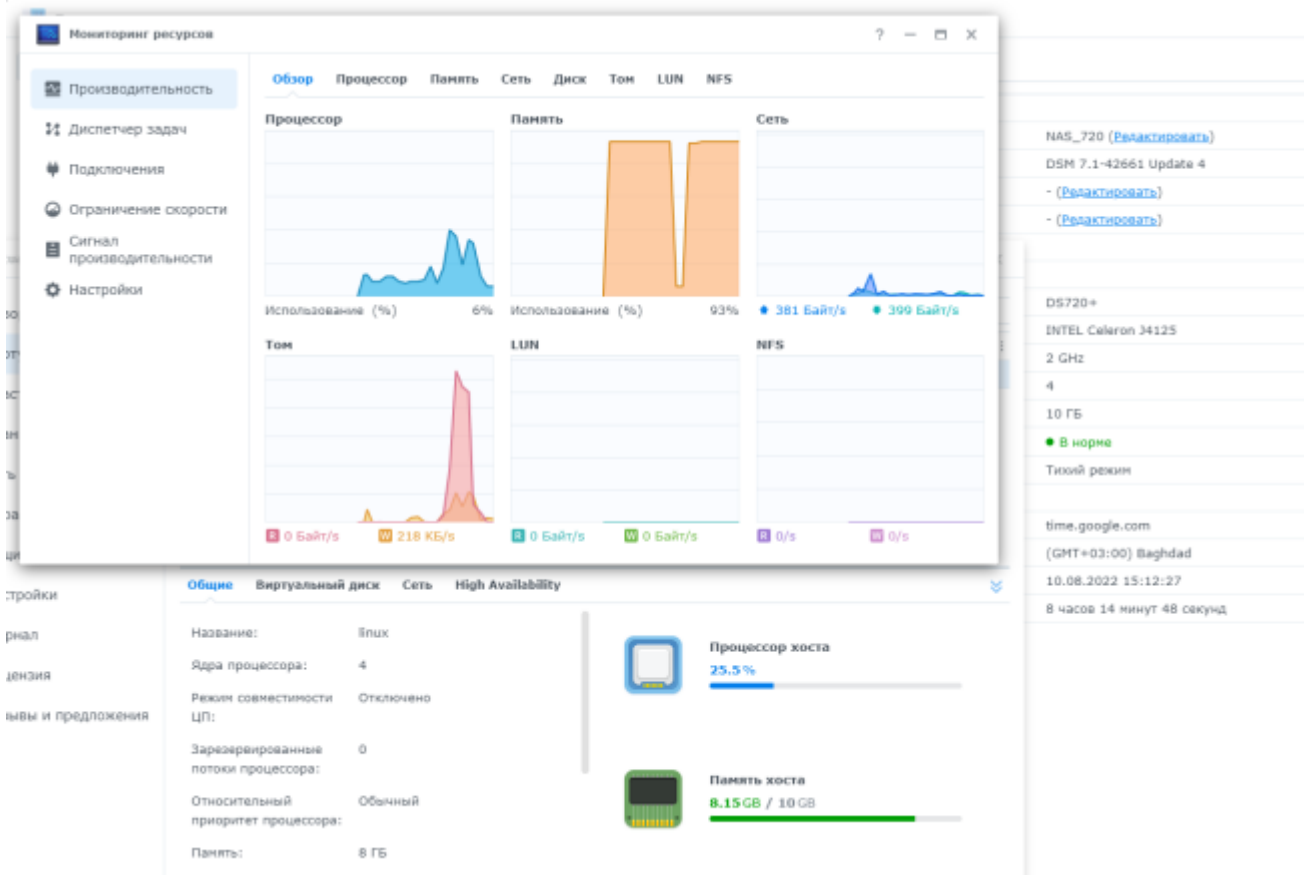

Файлы для загрузки

- Ubuntu Server 20.04.2 LTS
 - html-файл для просмотра плиток
 - Mod_tile: модуль веб-сервера Apache
- Leaflet — библиотека для интерактивных карт.
- OSM Carto: стиль стандартного слоя листов OSM
 - water-polygons-split-3857.zip
 - ne_110m_admin_0_boundary_lines_land.zip
 - antarctica-icesheet-outlines-3857.zip
 - antarctica-icesheet-polygons-3857.zip
 - simplified-water-polygons-split-3857.zip

Карты OSM

- azerbaijan-latest.osm.pbf
- russia-latest.osm.pbf
- planet-240506.osm.pbf

Ссылки и литература

[Создание тайлового сервера вручную \(20.04 LTS\)](#)

[Ubuntu 20.04 LTS: пользовательская документация](#)
[OSM2PGSQL: импортер данных OSM в базу данных PostgreSQL/PostGIS](#)
[PostgreSQL: база данных с открытым исходным кодом](#)
[Mapnik: отрисовка основного Slippy Map слоя для OSM](#)
[OSM Carto: стиль стандартного слоя листов OSM](#)
[Mod_tile: передача кэшированных тайлов](#)
[Leaflet — библиотека JS для интерактивных карт.](#)
[Synology Open Street Map Server](#)

From:

<http://vladpolskiy.ru/> - **book51.ru**

Permanent link:

http://vladpolskiy.ru/doku.php?id=software:nas:osm_synology_vmm_ds_2422&rev=1722840978

Last update: **2024/08/05 09:56**

